

Pergolové zasklenie Bezrámový systém **DELUXE**

Systém sa skladá so spodného rámu a výplne na 2, 3 a 4 radových, obojstranne pohyblivých koľajnicových systémoch. Pojazdové kladky sú z nerez, materiálu s dlhou životnosťou. Spodné vodiace rámy sú vyrobené z hliníka, utesnené silikónom, ktorý chráni vnútorný priestor pred vonkajšími vplyvmi. Výplň tvorí 6 mm kalené bezpečnostné sklo. Pre bočné presklenie sa používa 2-radový systém.



Pergolové zasklenie Bezrámový systém DELUXE

Súčiniteľ prestupu tepla

$U_w 5,7 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Zvuková izolácia



Maximálna veľkosť skla 10 mm.

Maximálna zvuková izolácia $R_w = 30 \text{ dBA}$




Povrchové úpravy

Štandardná RAL: (7016-ANTRACIT)matná
(9006-STRIEBORNA)matná
(9016-BIELA)matná

Iná RAL: (hladká)+15% príplatok
(štrukturovaná)+20% príplatok

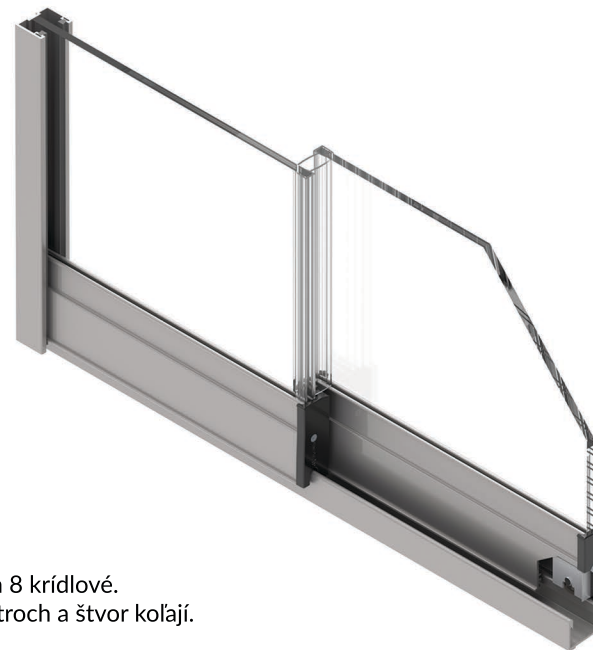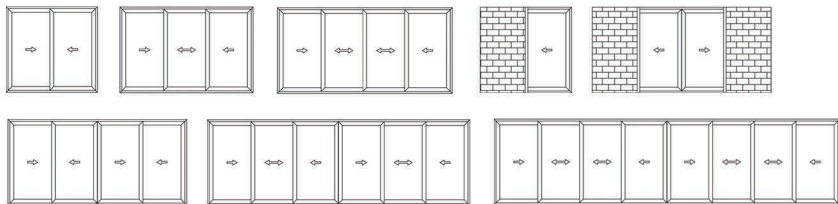

Posuvné 2, 3, 4 a 8 krídlové.
možnosť dvoch, troch a štvor kolají.

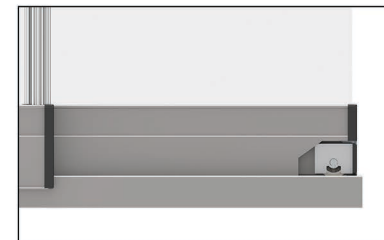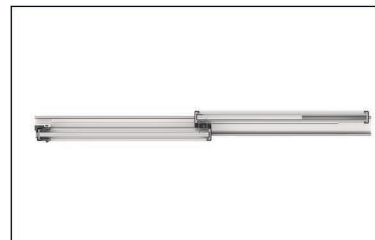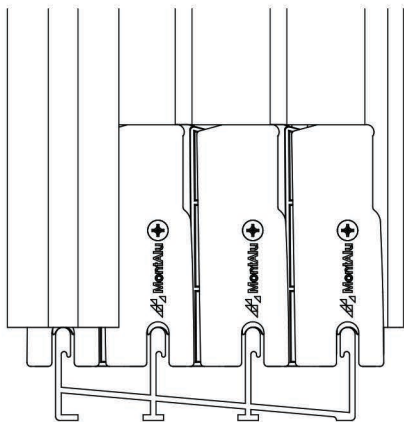

Časti:

Štandardná kolajnica:

25 mm x 55,5 mm (spodná) / 53 mm (horná) (dvojkoľaj)

25 mm x 81 mm (spodná) / 78,5 mm (horná) (trojkoľaj)

25 mm x 106,5 mm (spodná) / 104 mm (horná) (štvorkolaj)

Nízkoprofilová kolajnica:

14 mm x 55,5 mm (spodná) (dvojkoľaj)

14 mm x 81 mm (spodná) (trojkoľaj)

14 mm x 106,5 mm (spodná) (štvorkolaj)

Maximálne rozmery krídla

Šírka (L) = 1000 mm

Výška (H) = 2600 mm

Maximálna hmotnosť krídla

50 kg.

Krídlo 19 mm x 40 mm.